




## Einphasentrafos mit Fast-on-Anschlüsse

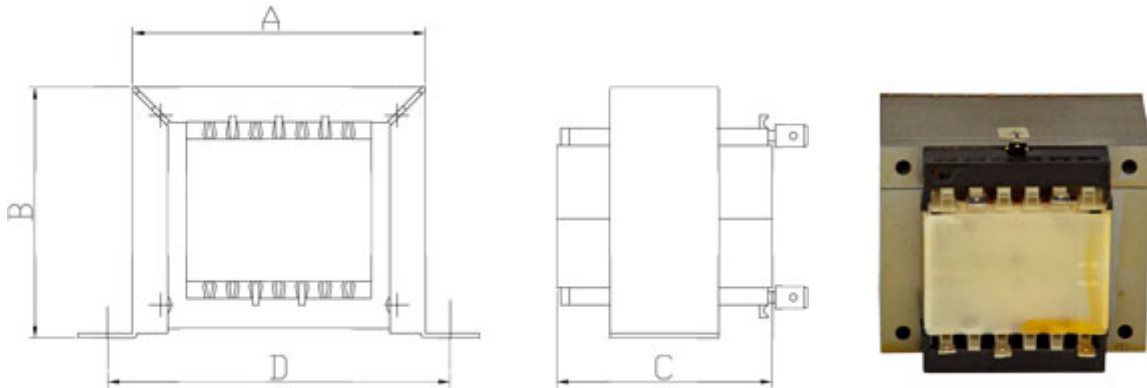

**Hauptspannung:** Auf Wunsch

**Sekundärspannung:** **Auf Wunsch**

Trafos für die Speisung von verschiedenen Stromkreisen

Sie können auch mit rückstellbarem Thermoschutzschalter geliefert werden

Sie können auch mit Befestigungsdistanzstücken alternativ zum verzinkten Metallbinder geliefert werden

**Bezugsnormen:** CEI 96-9; EN 61558-2-2

NICHT VON DER EUROPÄISCHEN RICHTLINIE 2004/108/CE BETROFFENES PRODUKT HINSICHTLICH DER ELEKTROMAGNETISCHEN KOMPATIBILITÄT, DA ES SICH UM EIN BESTANDTEIL MIT NIEDRIGEM STÖRUNGSNIVEAU DER ABGEBEBENEN ELEKTROMAGNETISCHEN STÖRUNGEN HANDELT.

ART. CODE	LEISTUNG [VA]	Maß A [mm]	Maß B [mm]	Maß C [mm]	Maß D [mm]
BTTMA386	30	77.5	65	53	90
BTTMA387	40	77.5	65	58	90
BTTMA388	50	77.5	65	63	90
BTTMA389	60	77.5	65	67	90
BTTMA390	70	87	77	65	100
BTTMA391	90	87	77	74	100
BTTMA392	110	87	77	80	100
BTTMA393	130	87	77	85	100
BTTMA394	150	87	77	90	100
BTTMA395	200	87	77	100	100

**Hinweise:**

1. Zeichnungen, Maße und Gewichte sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung Änderungen erleiden.

2. Nicht in der Tabelle aufgeführte Leistungen und Spannungen oder besondere Bauanforderungen können hinsichtlich der Eigenschaften der Trafos in unserem technischen Büro angefragt werden.